

Volta III

Réglette étanche avec platine LED intégrée



Présentation Générale

Les réglettes Volta III de Kosnic disposent d'une très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 125lm/W). La température de couleur est paramétrable (3000/4000/6000K). Chaque extrémité est dotée d'un embout détachable pour une connectique traversante et une installation possible en ligne continue grâce au module Interlink. Cette gamme est certifiée IP65/IK08, le diffuseur est en polycarbonate.

Atouts


- IP65 adapté à une utilisation intérieure ou extérieure
- Structure en polycarbonate IK08 durable et robuste
- Flux lumineux élevé
- Classe I
- Connectique rapide
- Câblage traversant
- Installation en ligne continue
- CCT paramétrable : 3000K/4000K/6000K
- Démarrage instantané

Référence	FKINC36B4F/SCT	FKINC48B5F/SCT
Puissance	36 W	48 W
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Courant	163 mA	217 mA
Protection	Classe I, IP65, IK08	Classe I, IP65, IK08
Connexion	Borne de câblage	Borne de câblage
Flux lumineux	4200lm	6000lm
Température de couleur	3000 K Blanc chaud 4000 K Blanc neutre 6000 K Lumière du jour	3000 K Blanc chaud 4000 K Blanc neutre 6000 K Lumière du jour
Scintillement	sans scintillement	sans scintillement
Durée de vie	40,000 h	40,000 h
Gradable	Non	Non
cycles de commutation	50,000	50,000
Temps de préchauffage	Allumage instantané	Allumage instantané
Dimensions L x l x D	1200 x 59 x 60 mm	1500 x 59 x 60 mm
Facteur de puissance	0.96	0.96
Facteur de maintenance	0.75	0.75
Déviations colorimétriques (SDCM)	< 6	< 6
IRC	> 80	> 80
Temps de démarrage	0.49 s	0.49 s
Température de fonctionnement	-20 to 40 °C	-20 to 40 °C
Interconnexion (Pcs)	25 pièces	28 pièces

Accessoires

Kit de suspension	KPTBTN/SUS5	Maximum 2m du plafond.
Module Inter-link	KPT-KBTN-CI1	Module pour installation en ligne continue

Dimensions

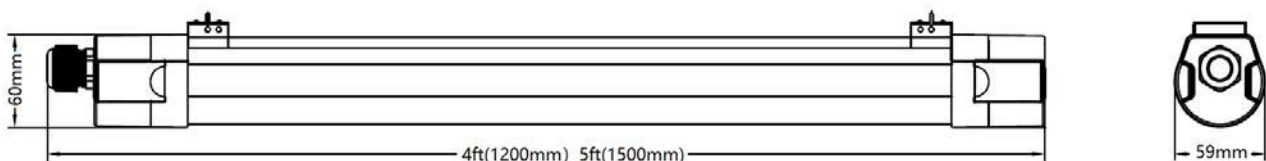

Informations photométriques

